


ООО «Евросталь»

Общество с ограниченной ответственностью
ЗМК «ЕВРОСТАЛЬ»

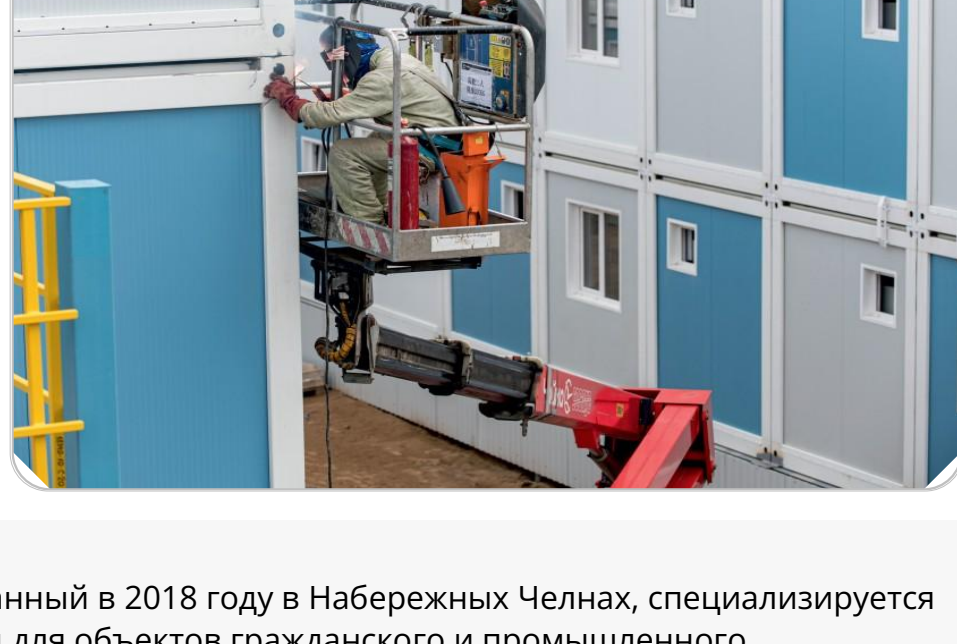

ООО «Евросталь» является подрядчиком на строительстве объекта «Индустриально – технологический парк «Синергия». Корпус №38», «Центральный парк» 1 этап- «Каллисто»

Описание деятельности

Завод металлоконструкций «ЕВРОСТАЛЬ», основанный в 2018 году в Набережных Челнах, специализируется на изготовлении и поставке металлоконструкций для объектов гражданского и промышленного строительства, мостов, спортивных и технологических сооружений.

С 2022 года компания расширила свою деятельность, освоив производство блок-контейнеров под брендом BOXWEL™ и реализацию проектов модульного строительства «под ключ». Мы предлагаем полный спектр услуг: от разработки проектной документации и прохождения экспертизы до изготовления, доставки и монтажа модульных зданий на объекте заказчика. На все наши блок-контейнеры предоставляется гарантия 24 месяца.

Производство оснащено современным оборудованием, а технологический процесс сертифицирован. Используются только проверенные материалы, соответствующие установленным стандартам.

Перечень предоставляемых услуг

Проектирование блок-контейнеров и модульных зданий, разработка технической документации, изготовление блок-контейнеров, сборка модульных зданий из блок-контейнеров, доставка на объект



Преимущества

- Изготовление под ключ
- Расширенная гарантия в 24 месяца
- Собственное производство
- Прозрачная система ценообразования

ПРОЕКТ 1



Раздевалка для рабочих, г. Воронеж. Одноэтажный комплекс модульного типа, состоящий из 18 блок-контейнеров, общей площадью 258 кв.м.

Что было сделано:
Оптимальное утепление: Использованы сэндвич-панели толщиной 80/150мм, обеспечивающие комфортный микроклимат в условиях умеренного климата Воронежа без избыточного утепления. • Полное электроосвещение: Подключение к сети 220/380В, вводно-распределительный щит с переключателями, предохранители, автоматические выключатели, УЗО, электропроводка в кабель-канале, светодиодное освещение, штепсельные розетки. • Продуманная вентиляция: Принудительная вентиляция с осевыми вентиляторами в санузлах и приточно-вытяжная система в раздевалке и столовой. • Пожарная безопасность: Соответствие нормам – степень огнестойкости III, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Сроки реализации: 60 календарных дней

ПРОЕКТ 2



Учебный центр, ХМАО. Одноэтажное здание, общая площадь 265 м2.

Что было сделано:
Для утепления установлены электроконвекторы с регулятором температуры. В изготовлении модулей использованы сэндвич-панели с утеплителем (минеральная вата), базальтовая вата для пола и потолка, соответствующие климатическим условиям региона. Для облицовки фасада использованы метало кассеты.

Сроки реализации: 60 календарных дней

ПРОЕКТ 3



Общежитие для рабочих, г. Усть-Луга.


Что было сделано:
Изготовление и доставка блок-контейнеров осуществлены компанией ООО "ЗМК "Евросталь". Монтаж модульных зданий выполнен силами заказчика под руководством специалиста нашей компании, осуществлявшего шеф-монтаж.

Сроки реализации: 3 месяца

Сертификаты



Свидетельства и лицензии

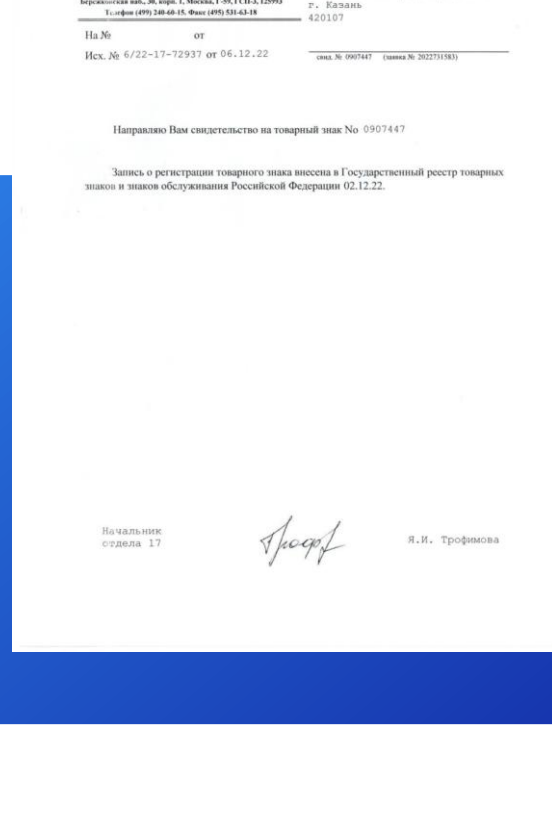

Спасибо за внимание!

КОНТАКТЫ

- Латыпов Динар Дамирович, начальник отдела продаж модульных конструкций
- +7-904-677-46-06
- id@boxwel.ru
- 1650364102
- www.boxwel.ru
- 423800, Россия, Респ. Татарстан, Г.О. город Набережные Челны, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 53, оф. 1
- vk.com/boxwel_ru
- t.me/boxwel_ru

